TIPO DI CONDOTTA	DN 315 PEad PN10	DN 315 PEad PN10
PORTATA (l/s)	69.00	49.00
VELOCITA' (m/s)	1.14	0.81
CADENTE J (m/Km)	4.25	2.15
SCABREZZA Bazin E (m^1/2)	0.08	0.08
VIA		

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

ADDUTTORE SOLLEVAMENTO SAN CALOGERO (PORTO EMPEDOCLE)

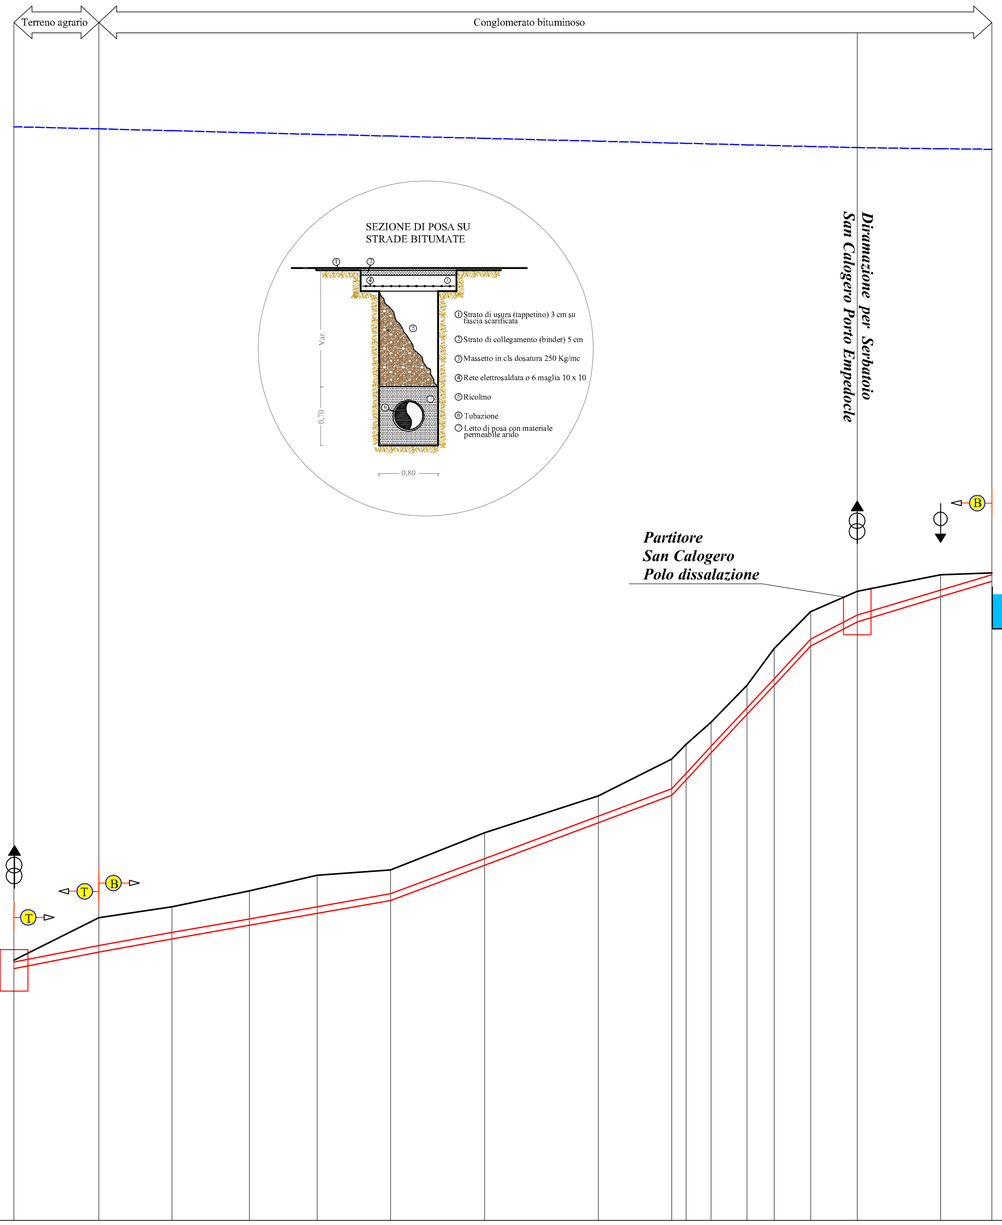

PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	89.10	91.40	92.00	92.85	93.70	94.00	96.00	98.00	100.00	100.80	102.00	104.00	106.00	108.00	109.10	110.00	110.10
Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	89.00	89.90	90.60	91.34	92.00	92.70	94.60	96.91	98.40	99.23	100.69	102.78	104.36	106.50	107.80	109.16	110.00
Q. PIEZOMETRICA (m.s.l.m.)	134.28	134.17	134.07	133.96	133.87	133.78	133.65	133.50	133.40	133.38	133.35	133.30	133.26	133.21	133.15	133.09	133.06
Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	88.64	89.54	90.25	90.99	91.64	92.34	94.25	96.55	98.04	98.87	100.34	102.42	104.00	106.14	107.44	108.80	109.64
PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	0.46	1.86	1.75	1.86	2.06	1.66	1.75	1.45	1.96	1.93	1.66	1.58	2.00	1.86	1.66	1.20	0.46
PRESS. ASSE CONDOTTA (m)	45.28	44.27	43.47	42.62	41.88	41.08	39.05	36.59	35.00	34.15	32.65	30.52	28.91	26.71	25.35	23.93	23.06
DISTANZA PARZIALE (m)		22.99	19.85	20.91	18.43	19.86	25.46	30.83	19.95	3.87	6.80	9.68	7.35	9.97	12.60	22.55	13.90
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	0.00	22.99	42.84	63.75	82.18	102.04	127.50	158.33	178.28	182.15	188.95	198.63	205.98	215.95	228.55	251.10	265.00
ETTOMETRICHE	0					1											2

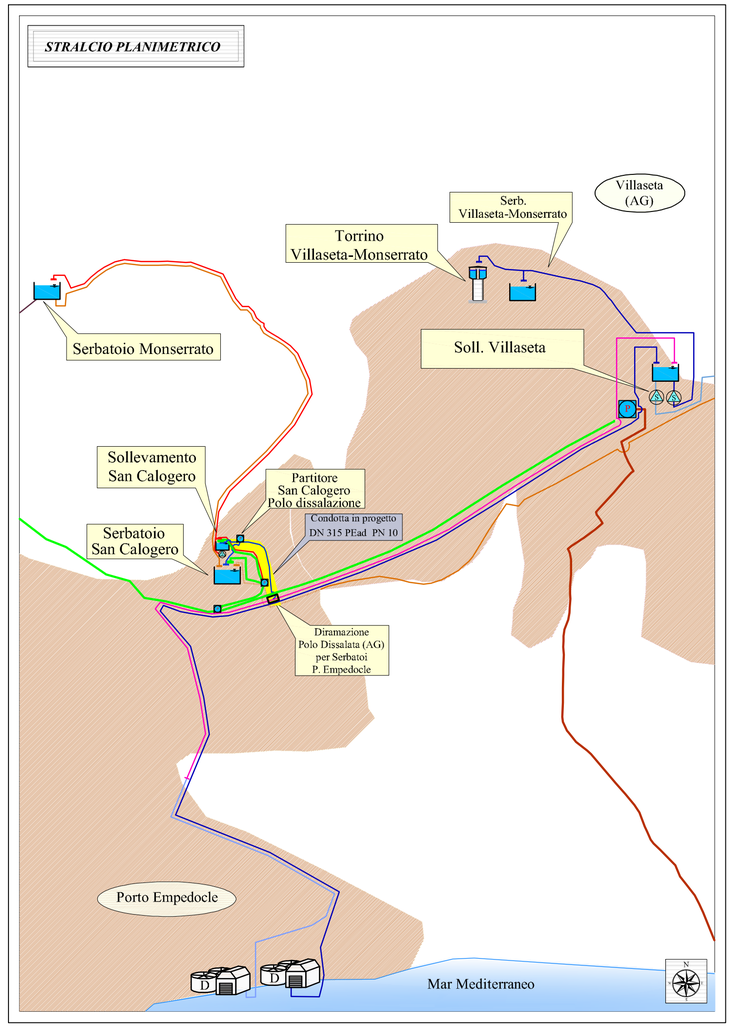

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°

9.5.2

TITOLO ELABORATO

Interventi riorganizzazione previsti in progetto
Sistema di adduzione e serbatoi
Adduttore Sollevamento San Calogero (Porto Empedocle)
Profilo idraulico - esecutivo

Nome file: 9.5.2. Profilo idraulico - esecutivo .dwg **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

SERVIZI INGEGNERIA delta Ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Sez. A N. A 628 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Maurizio Carlino

Sez. A N. A 995 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					