DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 315 PEad PN16	DN 315 PEad PN16	DN 315 PEad PN16
VIA	Via Garibaldi	Viale P.Nenni	Via Empedocle

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE: Conglomerato bituminoso — Conglomerato bituminoso — Conglomerato bituminoso — Conglomerato bituminoso

TRATTO DA NODO 10 A NODO 6

Legenda

- Terreno
- Condotta
- Tratto su Conglomerato Bituminoso
- Scarico
- Sfiato

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 200.000

PICCHETTO		QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	DISTANZA PARZIALE (m)	DISTANZA PROGRESSIVA (m)
1	Nodo 10	232.98	231.58	231.22	1.76	18.63	0.00
2		232.96	231.91	231.55	1.41	50.09	18.63
3		234.00	232.79	232.44	1.56	9.41	68.72
4		234.46	232.96	232.60	1.86	60.05	78.13
5		234.66	233.16	232.80	1.86	51.69	138.18
6		236.00	234.54	234.18	1.82	12.24	189.87
7		236.37	234.87	234.51	1.86	38.99	202.11
8		238.01	236.95	236.60	1.41	7.91	241.10
9		238.68	237.38	237.02	1.66	27.04	249.01
10	Nodo 9	238.93	237.26	236.90	2.03	21.09	276.05
11		238.80	237.16	236.80	2.00	31.20	297.14
12		238.00	237.02	236.66	1.34	12.25	328.34
13		238.24	236.96	236.61	1.63	35.14	340.59
14		238.41	236.81	236.45	1.96	34.39	375.73
15		237.29	235.68	235.32	1.97	5.51	410.12
16		236.90	235.50	235.14	1.76	42.83	415.63
17		236.96	235.86	235.50	1.46	17.01	458.46
18		238.01	236.55	236.19	1.82	4.84	475.47
19		238.47	236.75	236.39	2.08	22.30	480.31
20		238.66	237.66	237.30	1.36	15.45	502.61
21		240.00	238.81	238.45	1.55	21.46	518.06
22		242.00	240.40	240.04	1.96	21.85	539.52
23		242.63	241.54	241.18	1.45	22.58	561.37
24		243.84	242.71	242.35	1.48	23.56	583.95
25		245.14	243.94	243.58	1.56	4.10	607.51
		246.00	244.27	243.91	2.09	25.33	611.61
27		247.93	246.31	245.95	1.98	7.25	636.94
28		248.29	246.89	246.53	1.76	17.90	644.19
29		250.01	248.33	247.97	2.04	16.51	662.09
30		251.26	249.66	249.30	1.96	13.52	678.60
31	Nodo 8	252.00	250.75	250.39	1.61	6.04	692.12
32		252.63	251.23	250.87	1.76	22.01	698.16
33		252.66	251.10	250.75	1.91	12.20	720.17
34		252.43	251.03	250.68	1.76	3.15	732.37
		251.99	250.72	250.37	1.62	18.88	735.52
36		250.21	248.86	248.51	1.70	2.66	754.40
		250.00	248.60	248.24	1.76	21.83	757.06
38		248.71	247.45	247.10	1.61	20.04	778.89
39		248.00	246.40	246.04	1.96	20.69	798.93
40		246.00	244.92	244.56	1.44	20.25	819.62
41		244.88	243.48	243.12	1.76	21.07	839.87
42		244.63	242.95	242.60	2.04	22.83	860.94
43		243.69	242.39	242.03	1.66	9.61	883.77
44		242.40	241.58	241.23	1.17	20.59	893.38
45		241.07	239.86	239.51	1.57	16.48	913.97
46		240.05	238.49	238.13	1.92	8.11	930.45
47		239.14	237.81	237.45	1.68	10.71	938.56
48		238.00	236.92	236.56	1.44	34.17	949.27
49		235.85	234.06	233.70	2.15	13.94	983.44
50		234.00	232.90	232.54	1.46	22.90	997.38
51	Nodo 7	232.29	230.99	230.63	1.66	16.63	1020.28
52		232.00	230.70	230.34	1.66	38.73	1036.91
53		229.65	228.04	227.68	1.96	2.42	1075.64
		229.19	227.88	227.52	1.67	15.21	1078.06
55		228.43	226.83	226.47	1.96	26.03	1093.27
56		228.05	226.92	226.56	1.49	66.13	1119.30
57		228.35	227.15	226.79	1.56	12.95	1185.43
58		230.00	228.57	228.21	1.79	18.56	1198.38
59		232.00	230.60	230.24	1.76	30.67	1216.94
60	Nodo 14	233.81	232.73	232.37	1.44	25.96	1247.61
61		235.93	234.53	234.18	1.76	39.72	1273.57
62	Nodo 6	236.77	235.37	235.02	1.76		1313.29

ETTOMETRICHE: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

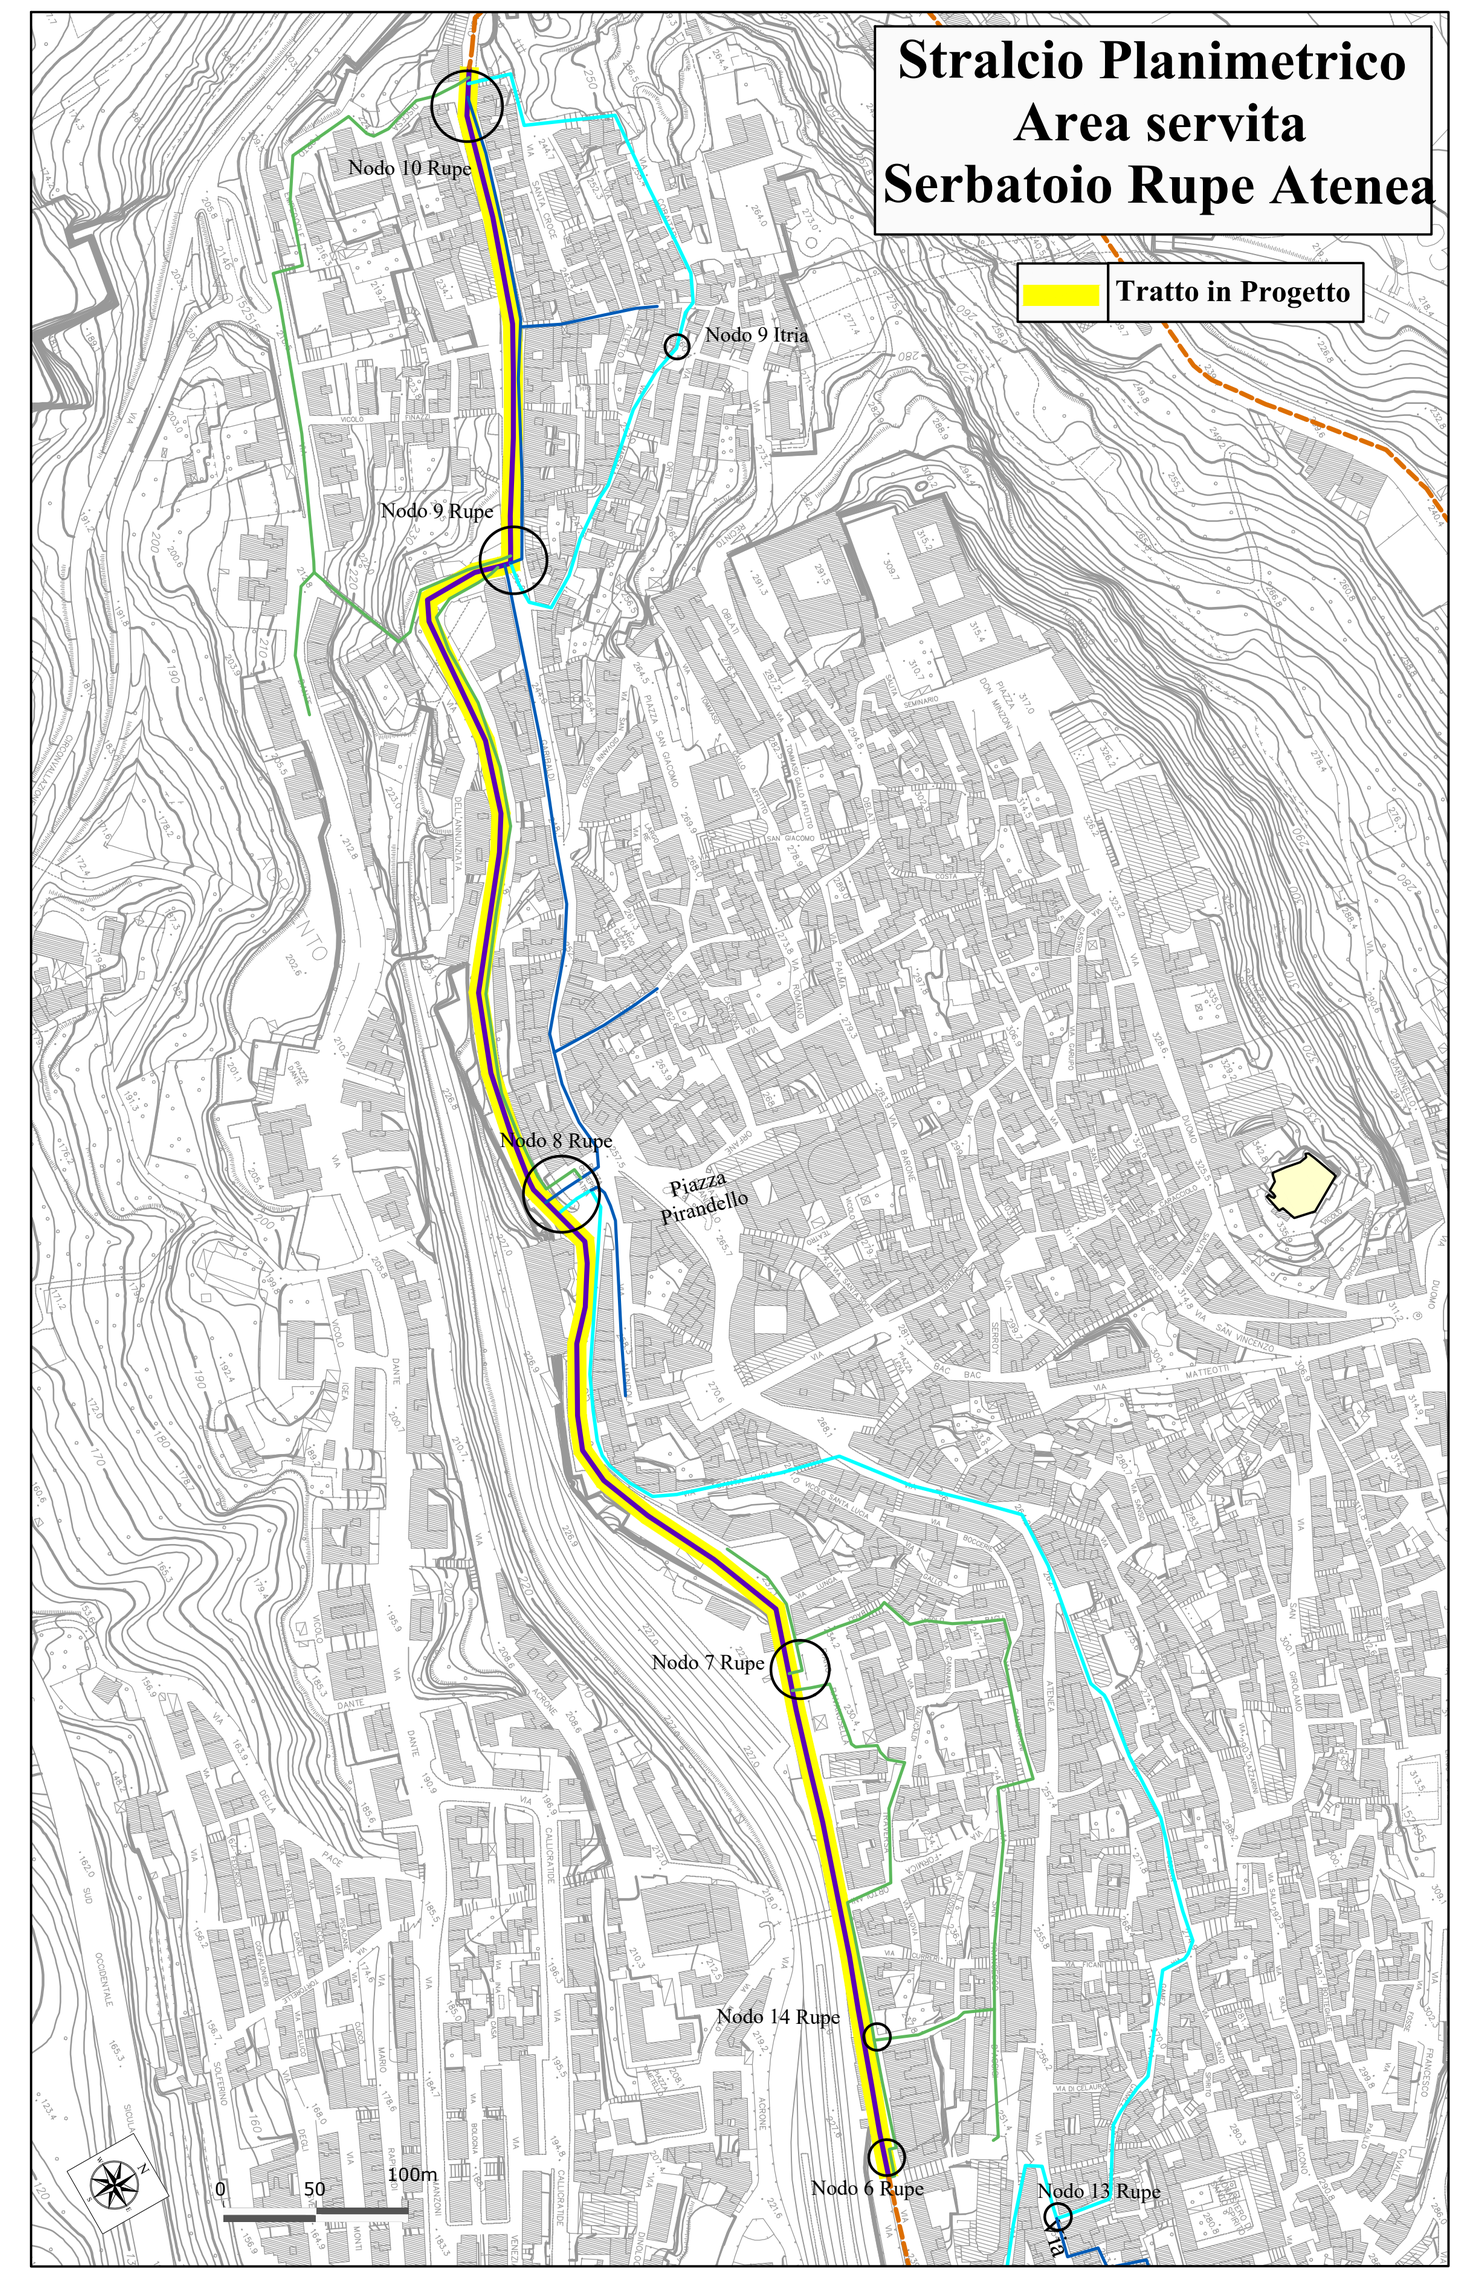

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

Subentro a Girgenti Acque SpA

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

....

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N° 13.2.6.9

TITOLO ELABORATO
Aree servite serbatoio Rupe Atenea
Interventi riorganizzazione rete
Profili esecutivi
Tratto nodo n°10 - nodo n°6 DN 315

Nome file: 13.2.6.9 Profilo esecutivo Tratto nodo n°10 - nodo n°6 DN 315.dwg — **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H11000140004

SERVIZI INGEGNERIA delta ingegneria
Delta Ingegneria s.r.l.
I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — Sez. A N. A 628 — Dott. Ing. Maurizio Carlino
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — Sez. A N. A 995 — Dott. Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Geol. Massimo Carlino
Ing. Manuela Carlino
Ing. Martina Carlino

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO