DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 350 in acciaio
VIA	

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

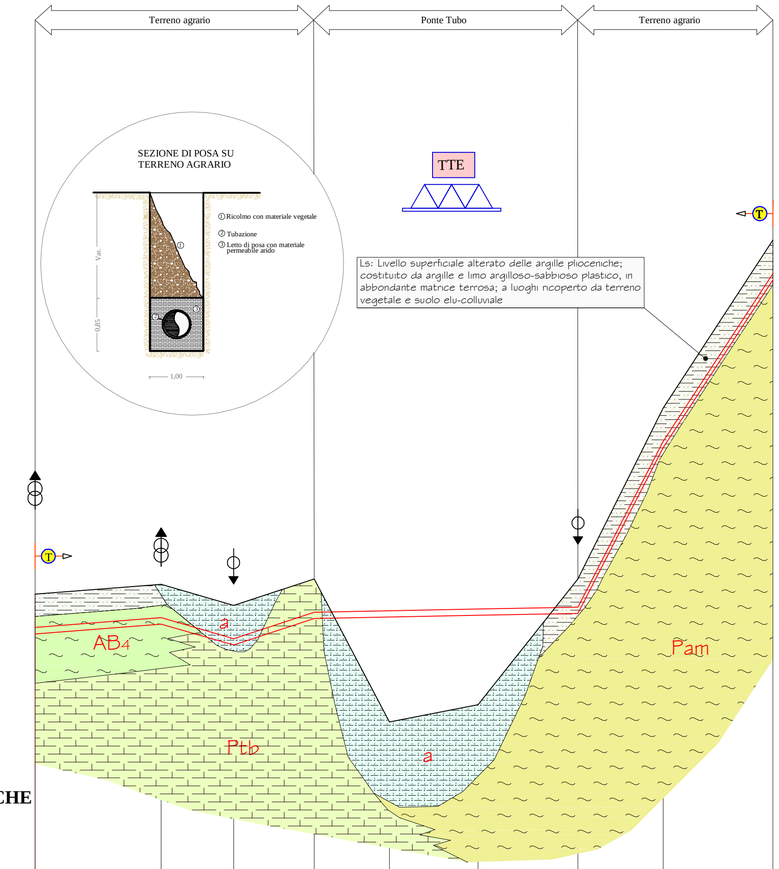

Legenda	
	Terreno
	Condotta
T	Tratto su Terreno agrario
TTE	Tratto su Ponte Tubo
	Scarico
	Sfiato

CONDOTTA SERBATOIO FORCHE

Tratto da sostituire

Partitore Sarcuto - serbatoio Forche

SCALA QUOTE 1:200

SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 100,000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PICCHETTO									
QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	149,08	149,67	148,41	150,00	141,42	142,46	150,00	160,24	170,30
Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	147,08	147,67	146,41	148,00	148,09	148,19	148,30	158,24	168,30
Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	146,70	147,29	146,04	147,62	147,71	147,81	147,92	157,87	167,92
PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	2,38	2,38	2,38	2,38	6,29	5,35	2,08	2,38	2,38
DISTANZA PARZIALE (m)		37,78	21,67	24,14	22,56	26,55	30,00	25,50	32,96
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	0,00	37,78	59,45	83,59	106,15	132,70	162,70	188,20	221,16
ETTOMETRICHE	0			1				2	

Stralcio Planimetrico

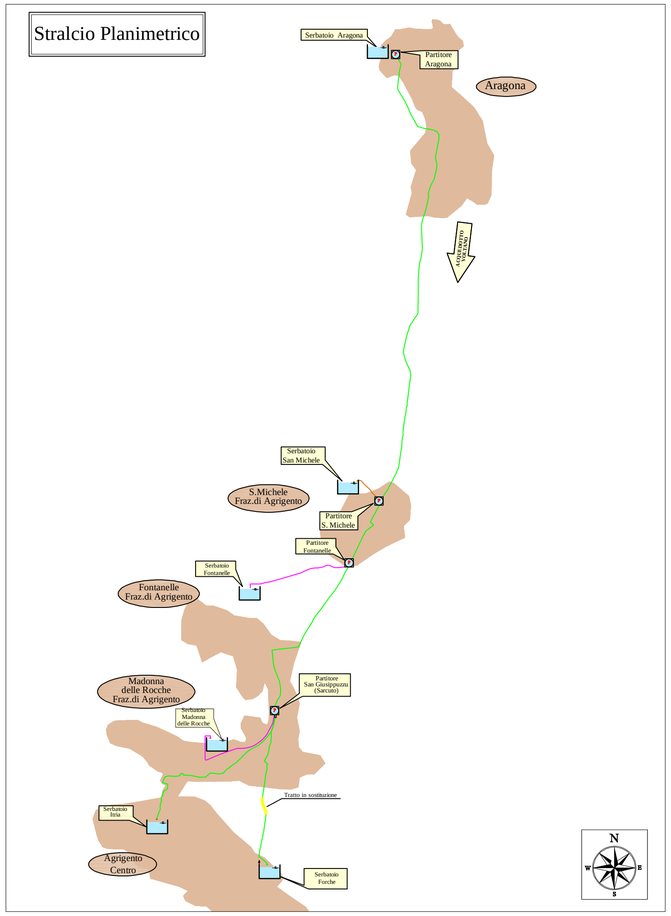

Profilo geologico

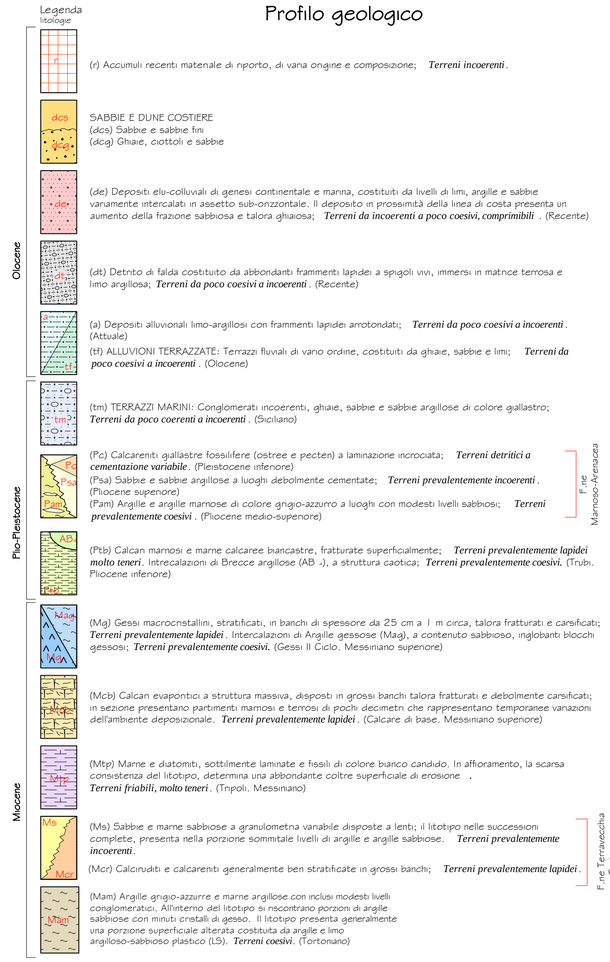

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N° 2.9

TITOLO ELABORATO

STUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

Profilo geologico Adduttore Serbatoio Forche

Nome file: 2.9 Profilo geologico Adduttore Serbatoio Forche .dwg **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

SERVIZI INGEGNERIA idelta

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:

Ing. Maurizio Carlino

Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Colluria
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					